TEAC

アーカイブ用ドライブ
ドライブ診断アプリケーション
取扱説明書

DV-W5000U

＜目次＞

1. 安全にお使いいただくために・・・

1. 安全にお使いいただくために

この取扱説明書の表示には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と注意は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示の意味

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は注意(警告を含む)をうながす内容があることを告げるものです。
	⃠記号は行為を禁止の行為であることを告げるものです。図の中には具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は行為を強制する内容であることを告げるものです。図の中には具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜けが描かれています）

⚠ 警告	
	煙が出たり変な臭いや音がしたら、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店に修理をご依頼ください。
	機器の内部に異物や水が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	この機器を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご相談ください。
	この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。
	電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。
	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。
	この機器のカバーは絶対に外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
	この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。
	この機器の上に花びんや水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり中に入った場合に火災・感電の原因となります。

⚠ 注意	
	移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	この機器を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
	次のような場所には設置しないでください。 ●強い磁気や静電気が発生するところ ●湿気やほこりの多いところ ●ぐらついた台の上や傾きのある不安定なところ
	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

このたびは 専用記録機 DV-W5000U をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は DV-W5000U の基本的な使い方を説明しております。お使いの前に本書をお読みください。

2. 構成品の確認

製品の梱包箱を開いて、以下の構成品がそろっているか、構成品に損傷など不具合がないか確認してください。

構成品一覧

- **DV-W5000U 本体）**
- **校正用 DVD-R ディスク 1枚**

2-1. スイッチの説明

2-2. コネクターの説明

3. ドライブ診断機能について

アーカイブ用ドライブ DV-W5000U には、記録品位の劣化を事前に検知し、ユーザーに安心かつ安定した記録環境を提供することを目的としたドライブ診断機能を搭載しています。
累積記録時間が 200 時間に達した時点で、アーカイブ用ドライブは自動的にパワーインジケーターが点滅し、ドライブ診断を行うことを促します（下記3－1参照）。点滅を解除するためにはドライブ診断アプリケーションをインストール頂き、ドライブ診断を実行してください。（次ページを参照ください）

ドライブ診断を行うには、ドライブ診断を行うための校正用 DVD-R ディスク（本商品に付属）を使用します。
ドライブ診断の結果、正常と判断されると、パワーインジケーターの点滅は常時点灯へ戻り、引き続き記録が可能となります。また、これまでの累積記録時間は初期化（記録時間は0になります）され、以後 200 時間に達するまでドライブ診断を行うことを促すパワーインジケーターの点滅は発生しません。
ドライブ診断の結果、異常と判断された場合、検査品位の劣化が考えられますので、ビクターアドバンストメディア（株）にお問い合わせ下さい。
累積記録時間が 200 時間に達する前に、ユーザーがドライブ診断を行うことによって記録品位を確認することも可能です。定期的にドライブ診断を行うことを推奨致します。

注）パワーインジケーターが点滅している状態でも記録は可能です

3－1 累積記録時間 200 時間の確認方法

4. ドライブ診断アプリケーションのインストール方法

DV-W5000 シリーズ付属のドライブ診断アプリケーション（ファイル名：DVW5000_DriveInspection.msi）をダブルクリックしてインストール作業を行います。 対応 OS は Windows XP,Vista,7 各 32bit,64bit で動作いたします。

警告文をご確認の上、
Next を選択

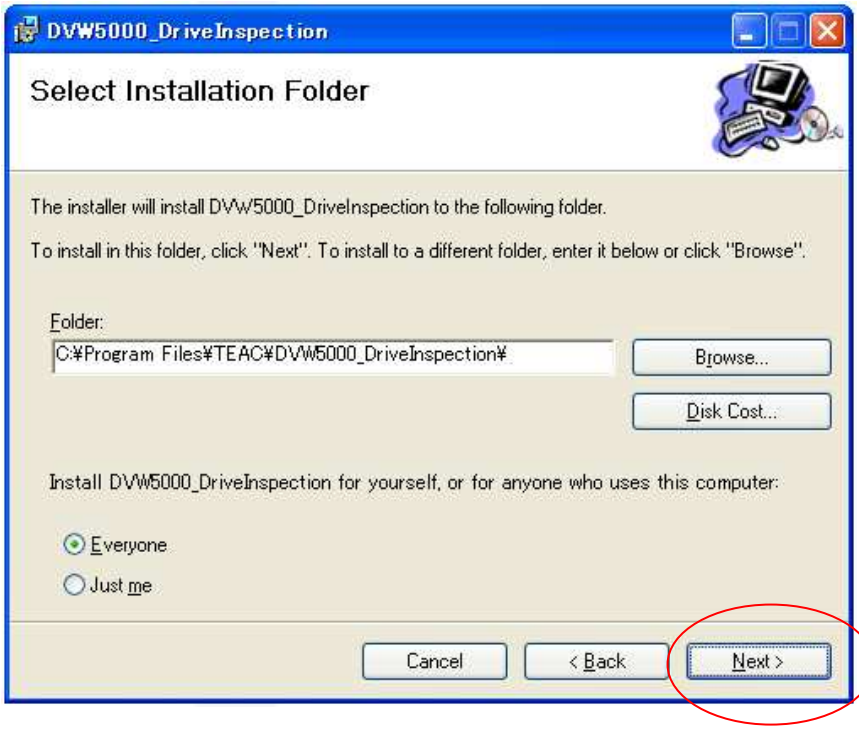

インストール先のフォルダーを指定し、Next を選択。

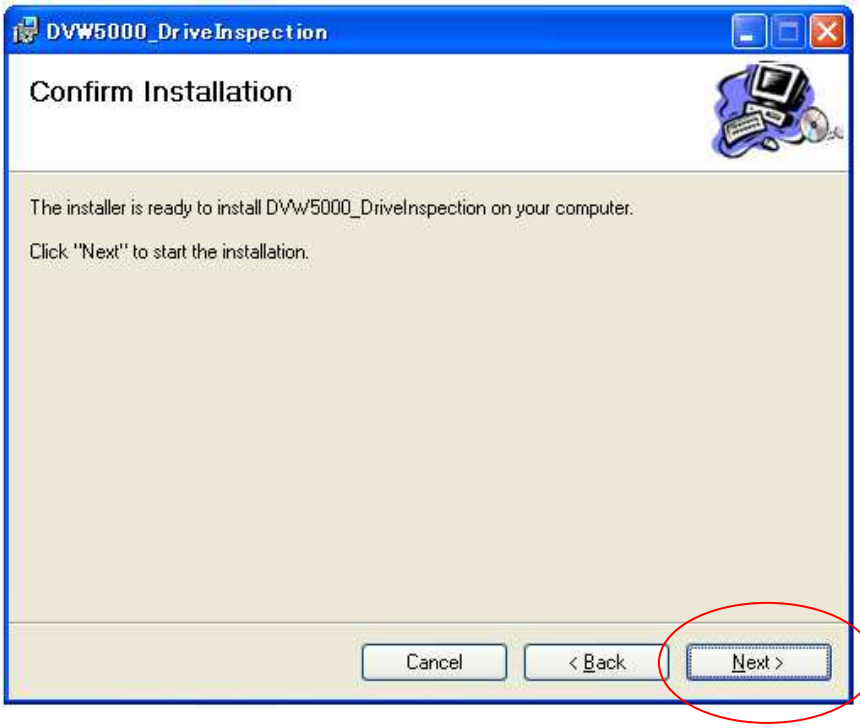

Next を選択するとインストールが開始されます。

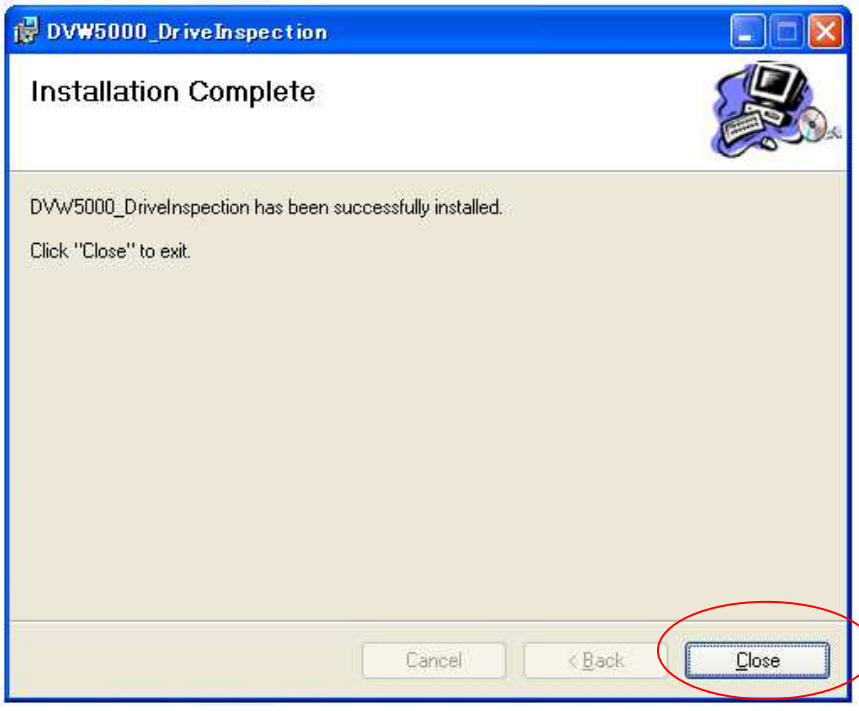

正常にインストールされますと左画面が表示されますので、Close を選択して終了して下さい。

ドライブ診断アプリケーションのインストールが正常に終了しますと、デスクトップ上に DVW5000_DriveInspection のショートカットが出来ます。(右図)
ダブルクリックすると、ドライブ診断アプリケーションが表示されます。

5. 残り記録可能時間の確認方法

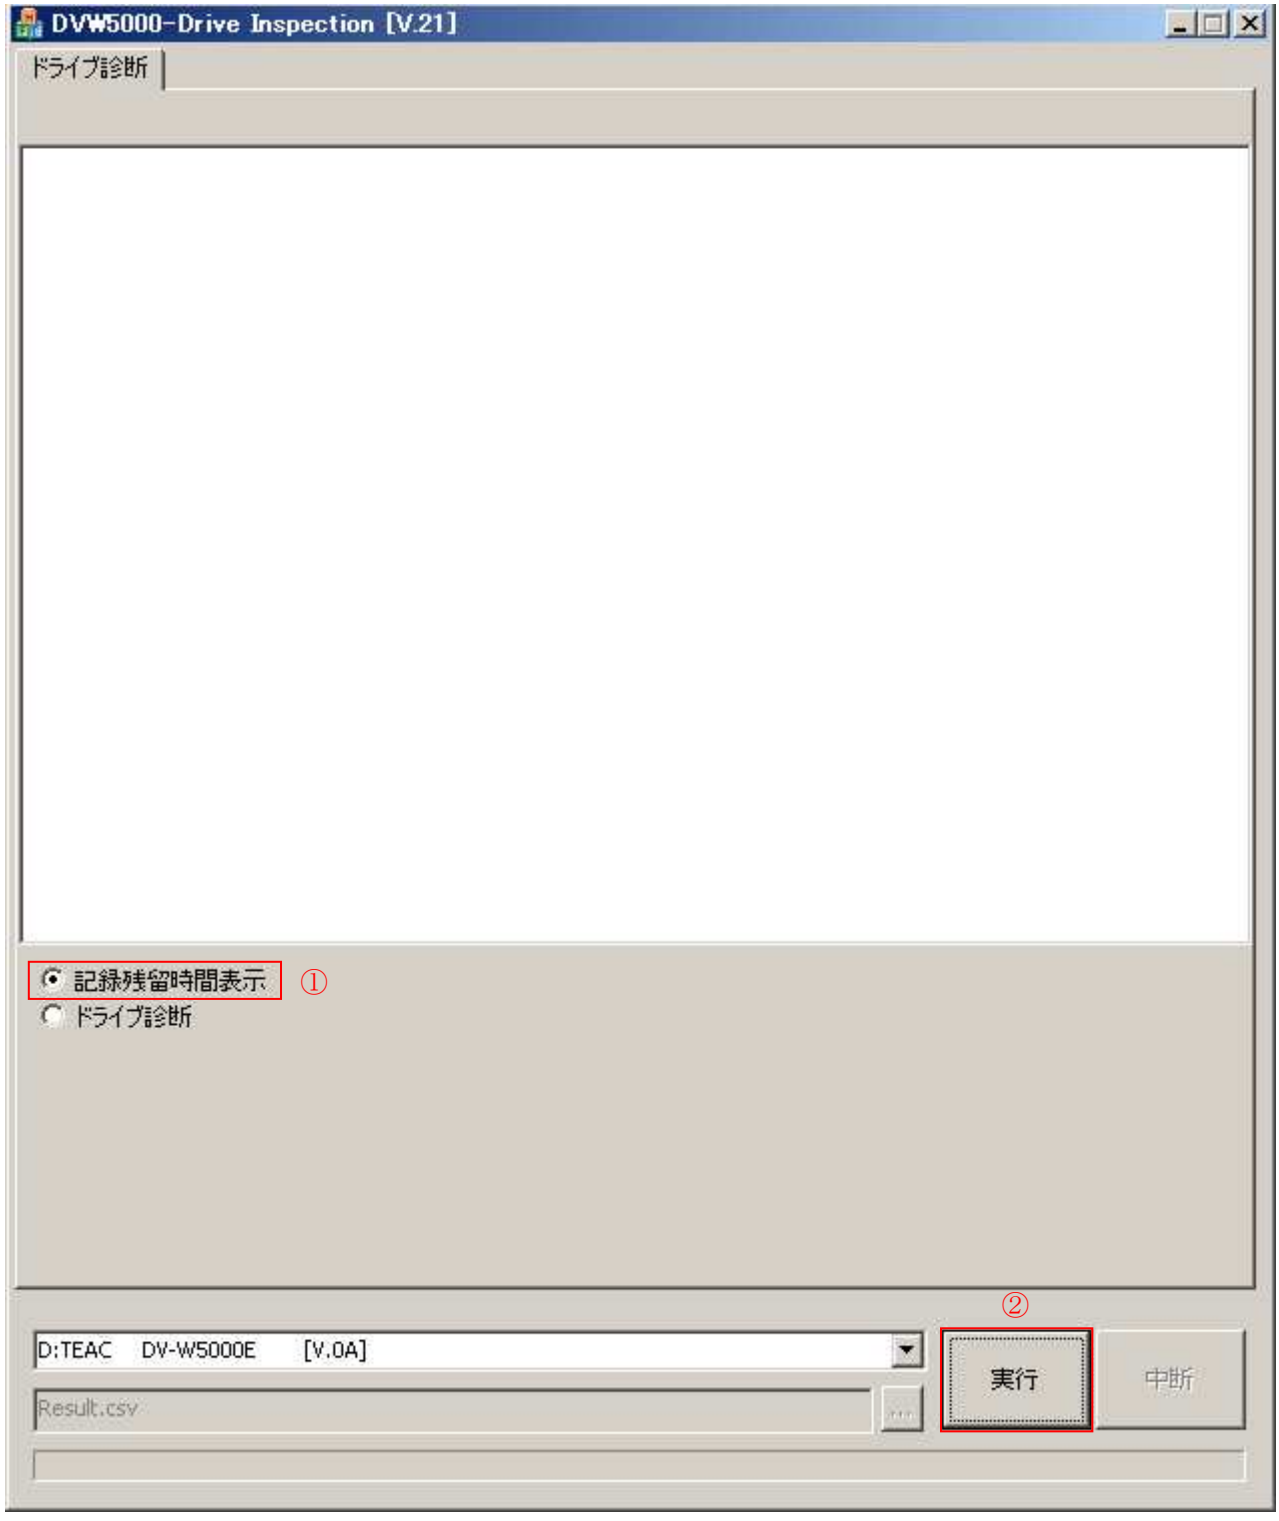

① “記録残留時間表示”を選択します。
② “実行”ボタンを押すと、残り記録可能時間が表示されます。

【残り記録可能時間の表示画面】
残り記録可能時間が表示されます。
表示方法：*** 時間**分
残り記録可能時間が 0 になる前に、ドライブ診断を実施することを推奨致します。

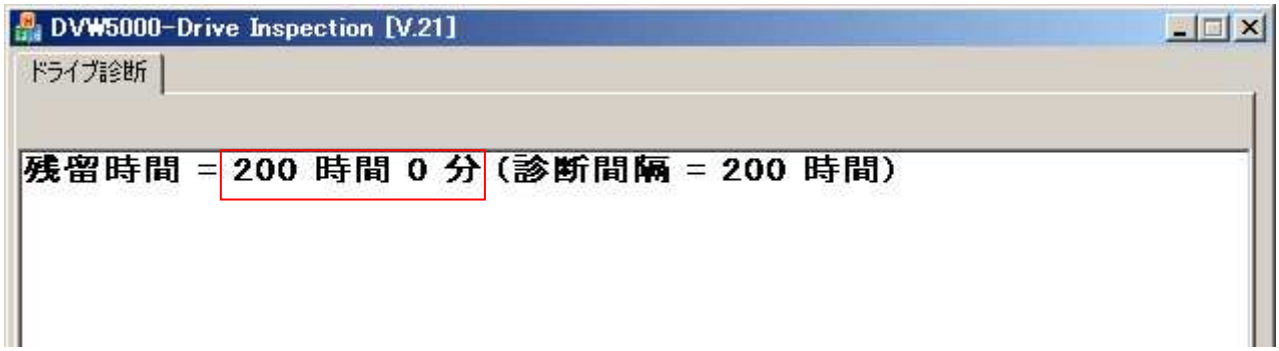

表示される残留時間は、ドライブ本体が 6 分間隔で使用状態を確認しているため、表示される残留時間は実際の記録時間と分単位で若干の誤差が生じる場合がありますが、ドライブ診断上は問題ございません。

【残り記録可能時間がゼロの時の表示画面】
記録時にエラーが発生する場合は、残り記録可能時間がゼロになっている可能性が有りますので、“記録残留時間表示”を実施して、残り記録可能時間をご確認下さい。

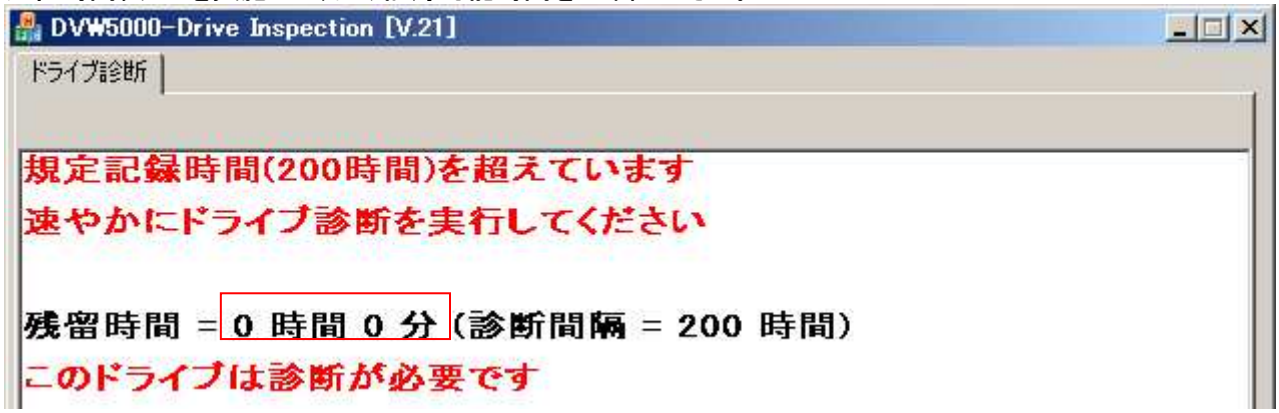

累積記録時間が 200 時間経過してもドライブ診断を実行していない場合はドライブ診断プログラム起動時に下記警告メッセージが表示されます。

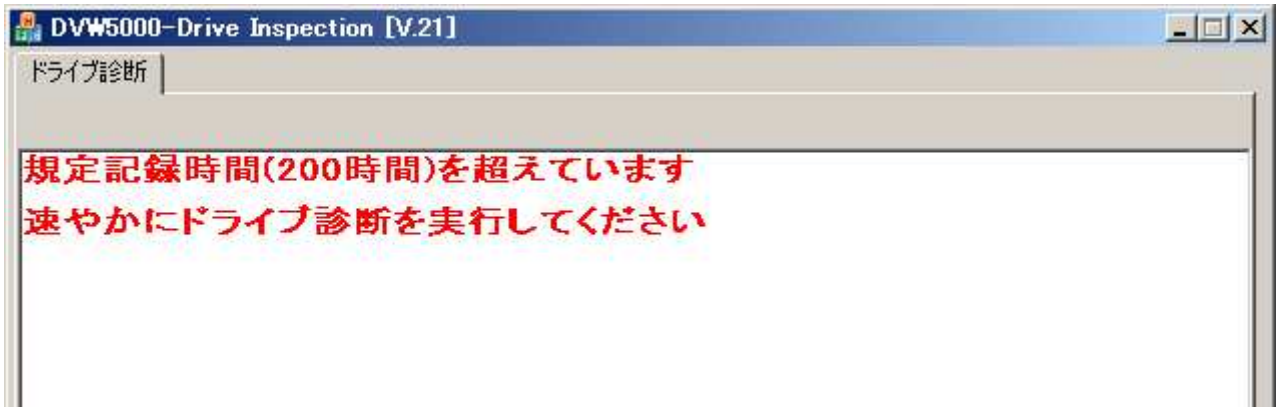

この警告メッセージを解除するにはドライブ診断を実行して、診断結果が合格となると警告メッセージは解除されます。警告メッセージ解除後、ご使用記録時間200時間後に再表示されます。
ドライブ診断の実行方法は次ページ『6. ドライブ診断の実施方法』をご覧下さい。

6. ドライブ診断の実施方法

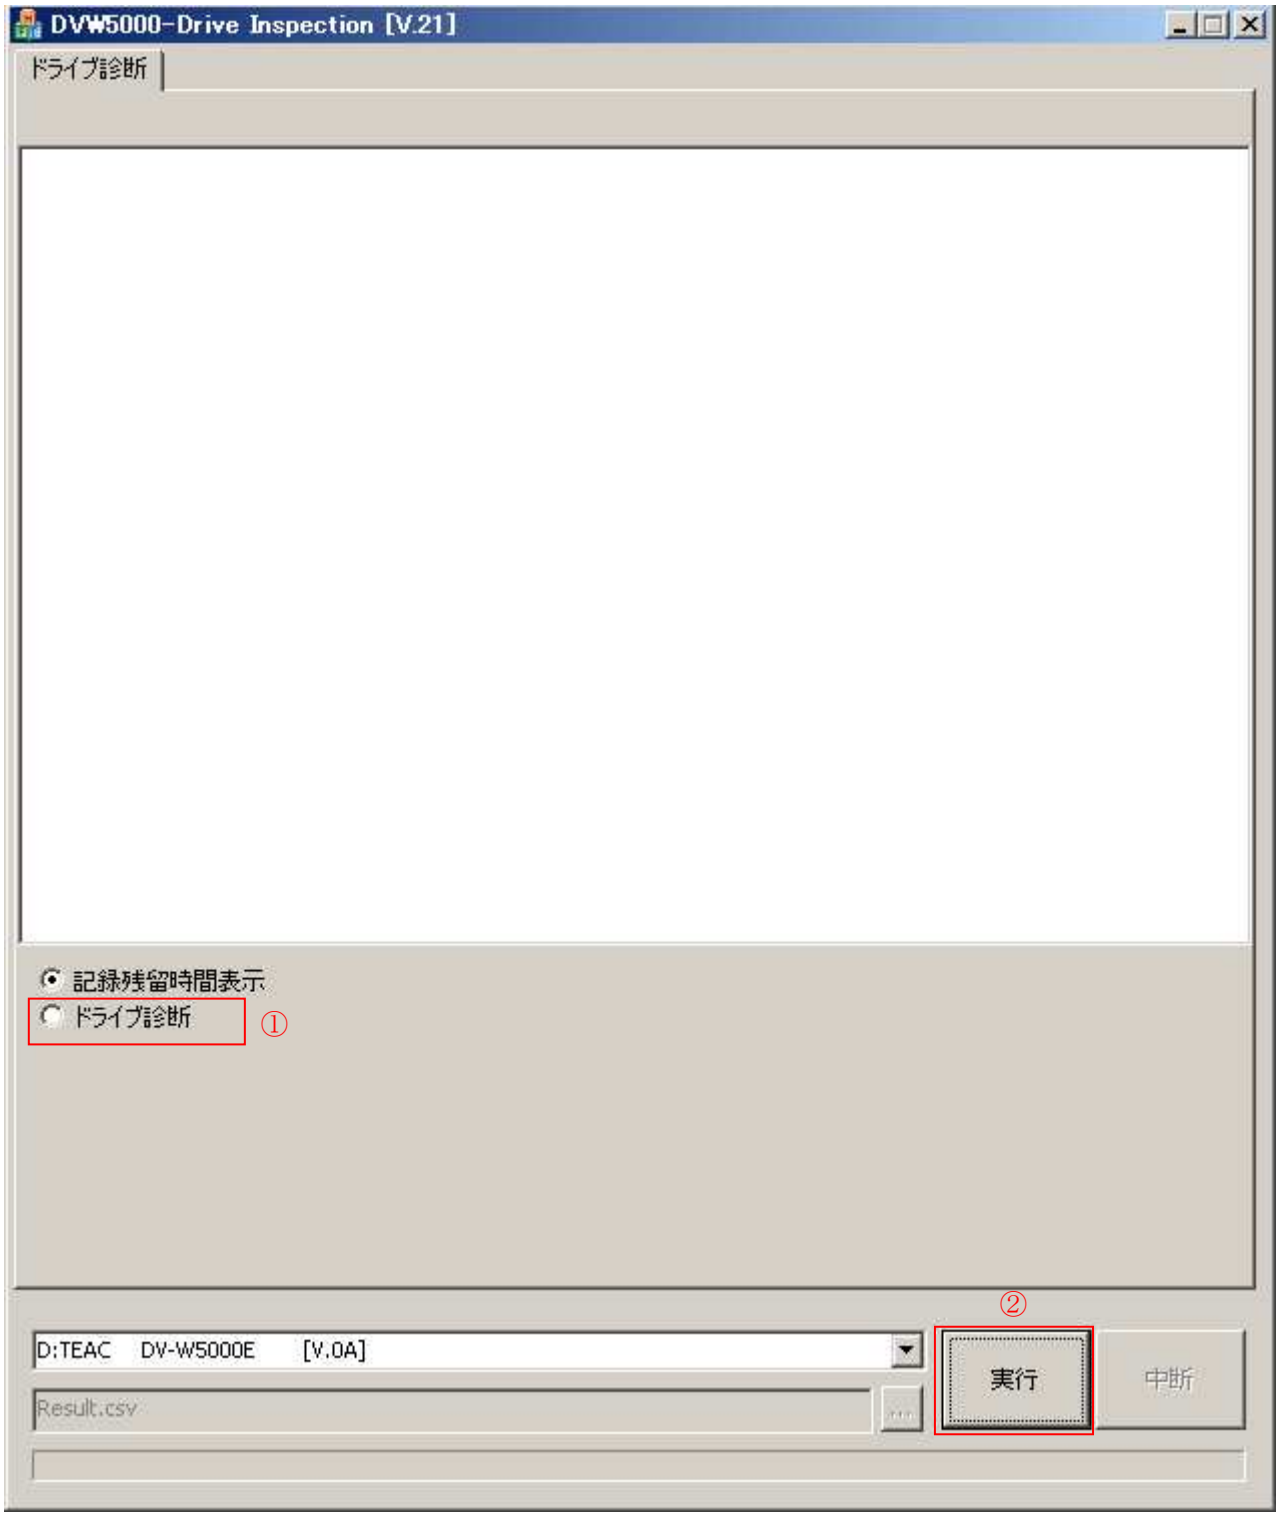

ドライブにドライブ診断用メディアを挿入します。
　ドライブ診断用メディア：未記録の校正用 DVD-R ディスク
① “ドライブ診断”を選択します。
② “実行”ボタンを押して、ドライブ診断を実行します。
＊ドライブ診断は校正用 DVD-R ディスクに診断用データを記録し継続使用可否を判断するため、ドライブ診断を実行する毎に新しい校正用 DVD-R ディスクが必要となります。2枚目以降、校正用 DVD-R ディスクが必要な方は『8. ビクターアドバンストメディア株式会社の連絡先』までご連絡下さい。

【ドライブ診断結果　正常の場合、表示画面】
ドライブ診断の結果、正常と判断された場合、合格と表示され、
残留時間が 200 時間にリセットされ、点滅していたパワーインジケーターは常時点灯へ戻ります。

累積記録時間が 200 時間経過後、ドライブ診断の結果、正常と判断された場合、合格と表示され、
残留時間が 200 時間にリセットされると同時に、警告メッセージ（下記赤線で囲んだ部分）は表示されなくなります。点滅していたパワーインジケーターは常時点灯へ戻ります

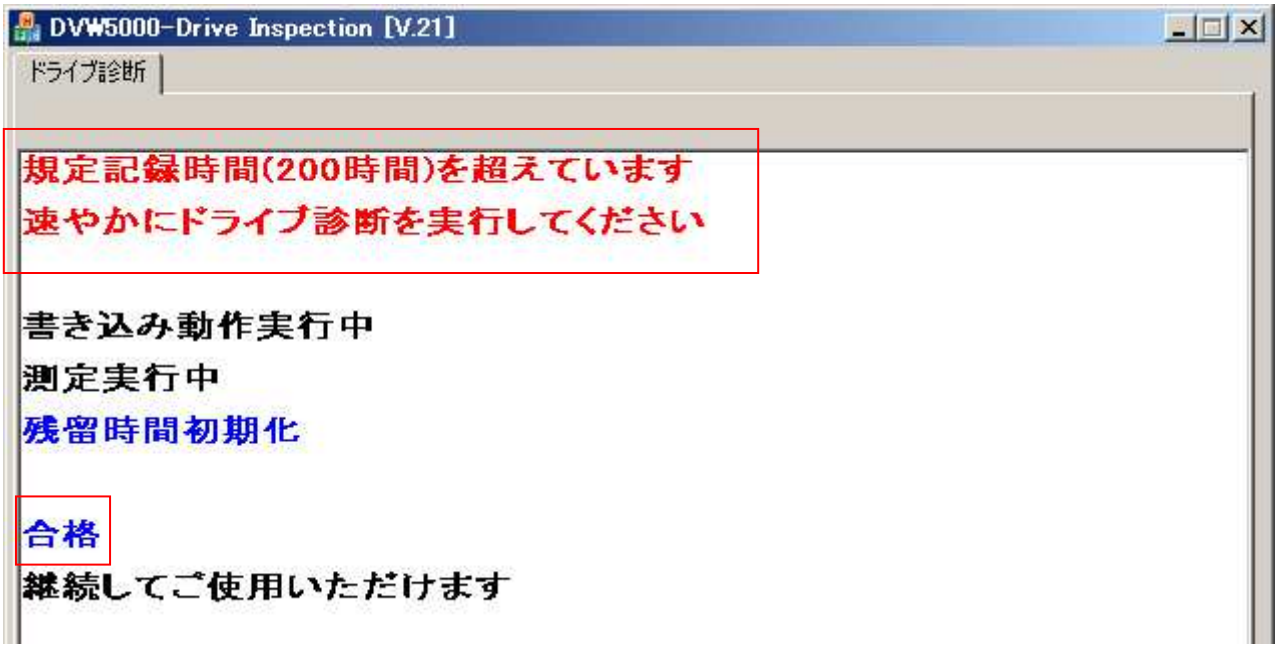

【ドライブ診断結果 異常の場合、表示画面】
ドライブ診断の結果、異常と判断された場合、不合格と表示され、警告メッセージは表示されたままの状態となります。また、パワーインジケーターは点滅した状態を維持します。
記録品位の劣化が考えられますので、ビクターアドバンストメディア株式会社にお問い合わせ下さい。
注）パワーインジケーターが点滅した状態でもディスクへ記録することは可能ですが、早期にドライブの交換をお勧めします。

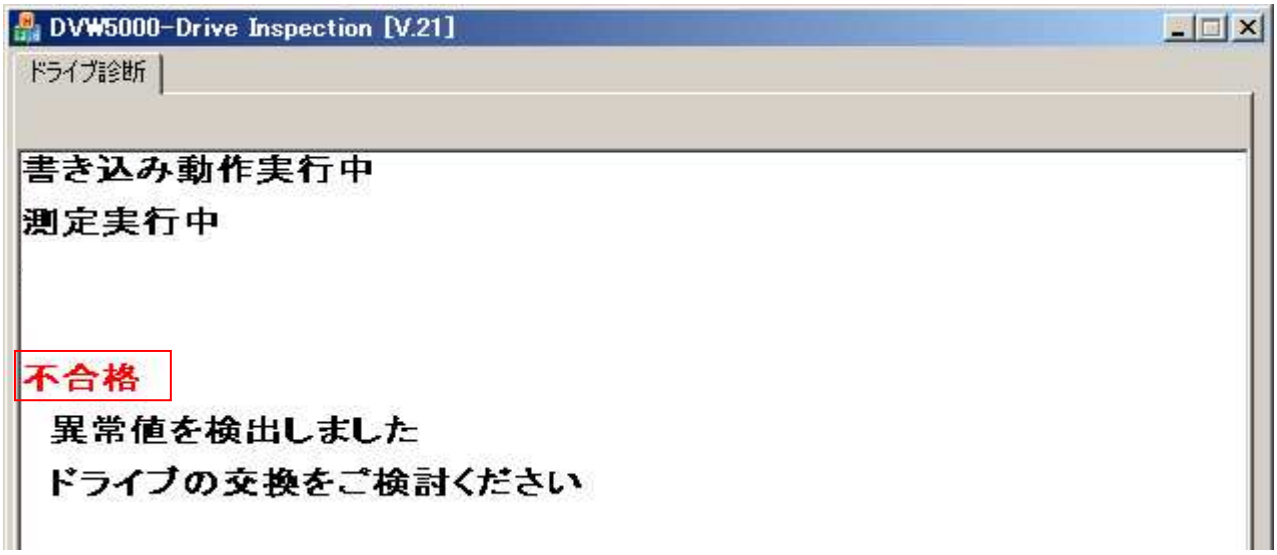

7. ビクターアドバンストメディア株式会社の連絡先

ビクターアドバンストメディア株式会社　第三営業部
〒104-0061　東京都中央区銀座 6-13-16　銀座ウォールビル 12F
TEL:03-5148-7885
FAX:03-5148-7878
＊校正用 DVD-R を追加で必要な場合は上記電話番号までお問い合わせください。
電話受付時間:月曜日～金曜日　10:00～12:00/14:00～17:00（祝日、弊社休日は除く）